


МЕДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
УСТАНОВКА "КРЫЛЬЦА" НА ФАЛЬЦЕВУЮ КРОВЛЮ
(используя крепление 22150)

Подходит для шага фальца 405 - 540 мм.
Максимальная высота фальца 27 мм.

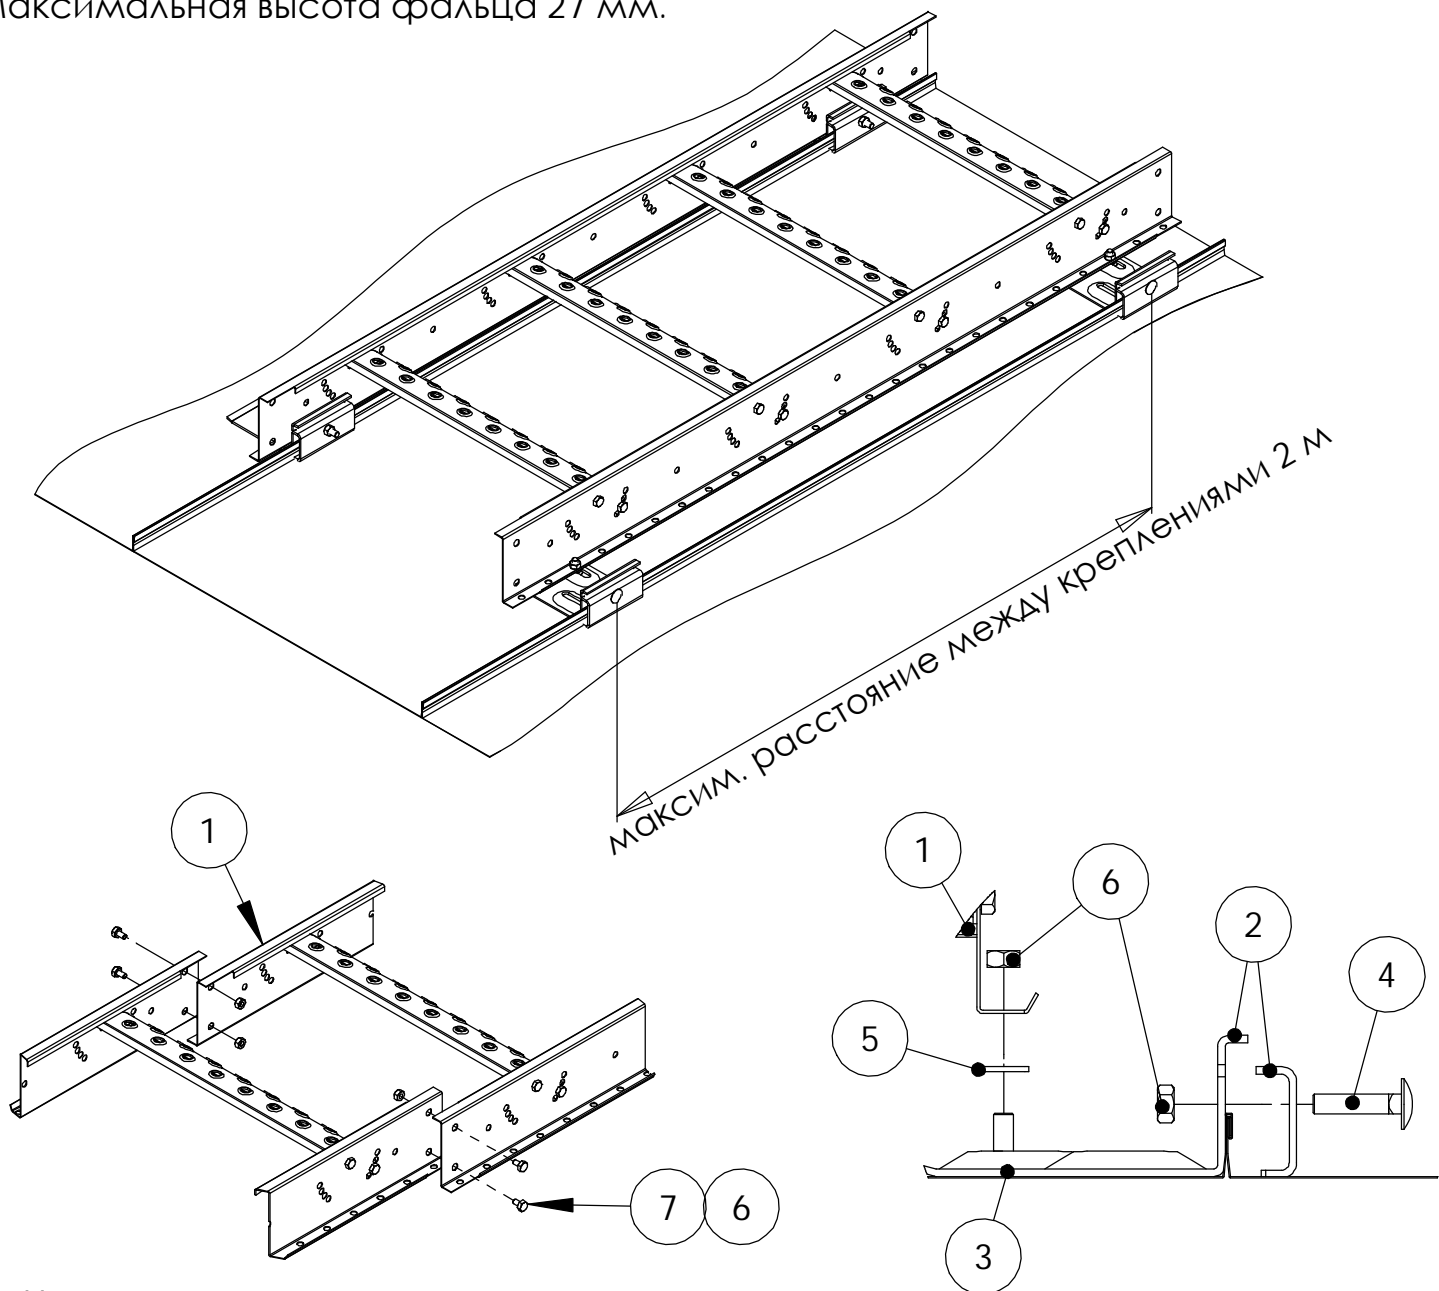

Наращивание крыльца путем нахлеста,
без соединительной планки

Допустимый крутящий момент для затяжки болта на крепление к фальцу 20 Нм.

Рис.	Название	Код	KR2 2,4 м, шт. (SKRBKI)	KR2 1,2 м, шт. (SKRCKI)
1	"Крыльцо" 2,4 м, медь	22033KI	1	
	"Крыльцо" 1,2 м, медь	22013KI		1
2	Элемент крепления к фальцу, медь	22153KI	4	4
3	Болт с фиксатором M8x20, нержав.сталь	17224	4	4
4	Болт с фиксатором M8x40, нержав.сталь	17314	4	4
5	Шайба 12/20, нержав.сталь	17254	8	8
6	Гайка M8, нержав.сталь	17024	12	12
7	Болт M8x16	17034	4	4

ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:

резьба M8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)

2.9.2011