

### МЕДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ УСТАНОВКА ТРУБЧАТОГО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ

- максимальное расстояние между креплениями 1000 мм.
  - обязательно убедитесь в качестве древесины бруса обрешетки: она должна быть стандартного или повышенного качества. Сечение бруса обрешетки 32x100 мм.
  - отверстия герметизировать уплотнительной прокладкой.
  - трубки закрепить с обоих свободных концов болтами М8х40 и гайками.
- ВНИМАНИЕ!** Максимальная высота профиля 30 мм.

Комплект LE1 CU с 3-мя креплениями рекомендуется использовать при установке нескольких снегозадержателей в один ряд.  
При установке одиночных снегозадержателей необходимо использовать комплект LE1/4 CU с 4-мя креплениями.

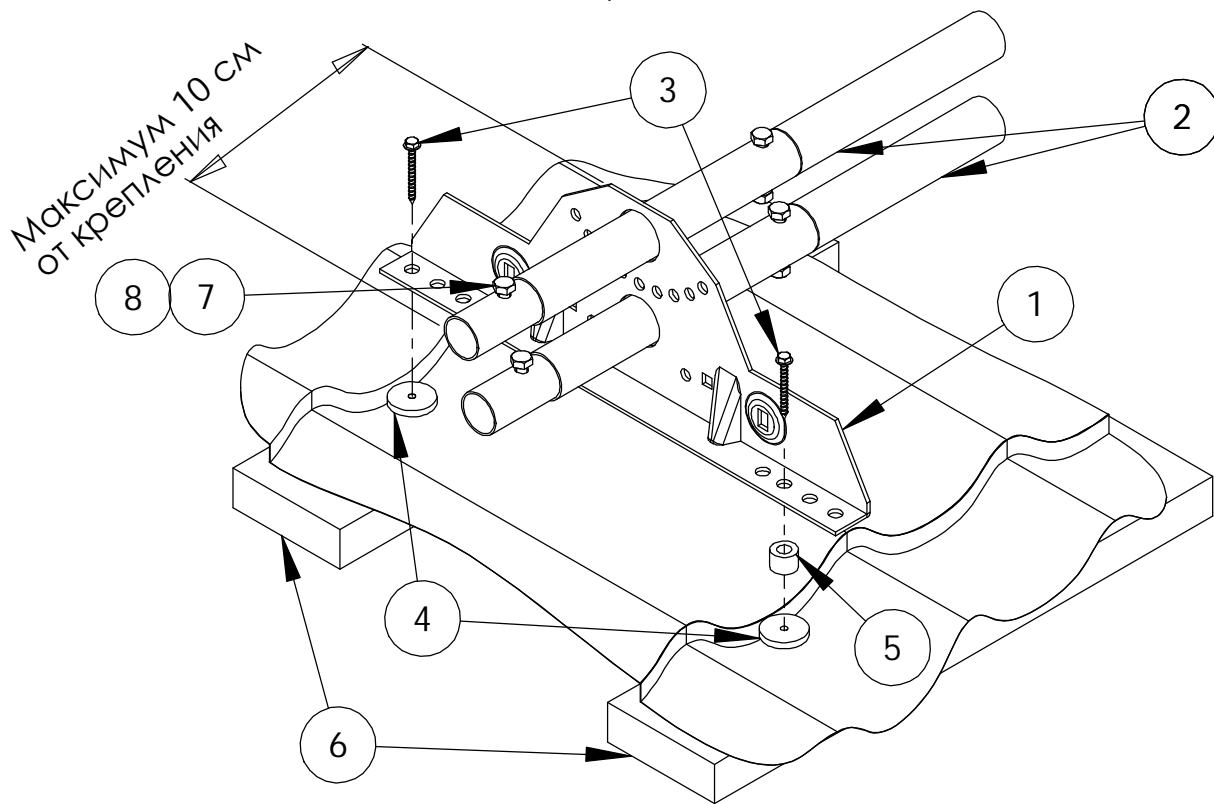


Рис.	Наименование	Код	LE1 CU (3 крепления) SLEUKI	LE1/4 CU (4 крепления) SLEU4KI
1	Элемент крепления	30073	3	4
2	Круглая трубка 2,5 м	31013	2	2
3	Саморез 8x50 мм нержав.сталь	17454	6	8
4	Уплотнительная прокладка	17100	6	8
5	Пластиковая втулка	17110	3	4
6	Обрешетка минимум 32x100 мм			
7	Болт М8х40 нержав.сталь	17304	4	4
8	Гайка М8 нержав.сталь	17024	4	4

**ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:**  
резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)