


ORIMA-TUOTE OY

МЕДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ ВЫС. 0,60 м НА ФАЛЬЦЕВУЮ КРОВЛЮ

SYRLKI (со снегозадержанием)

SYRKI (без снегозадержания)

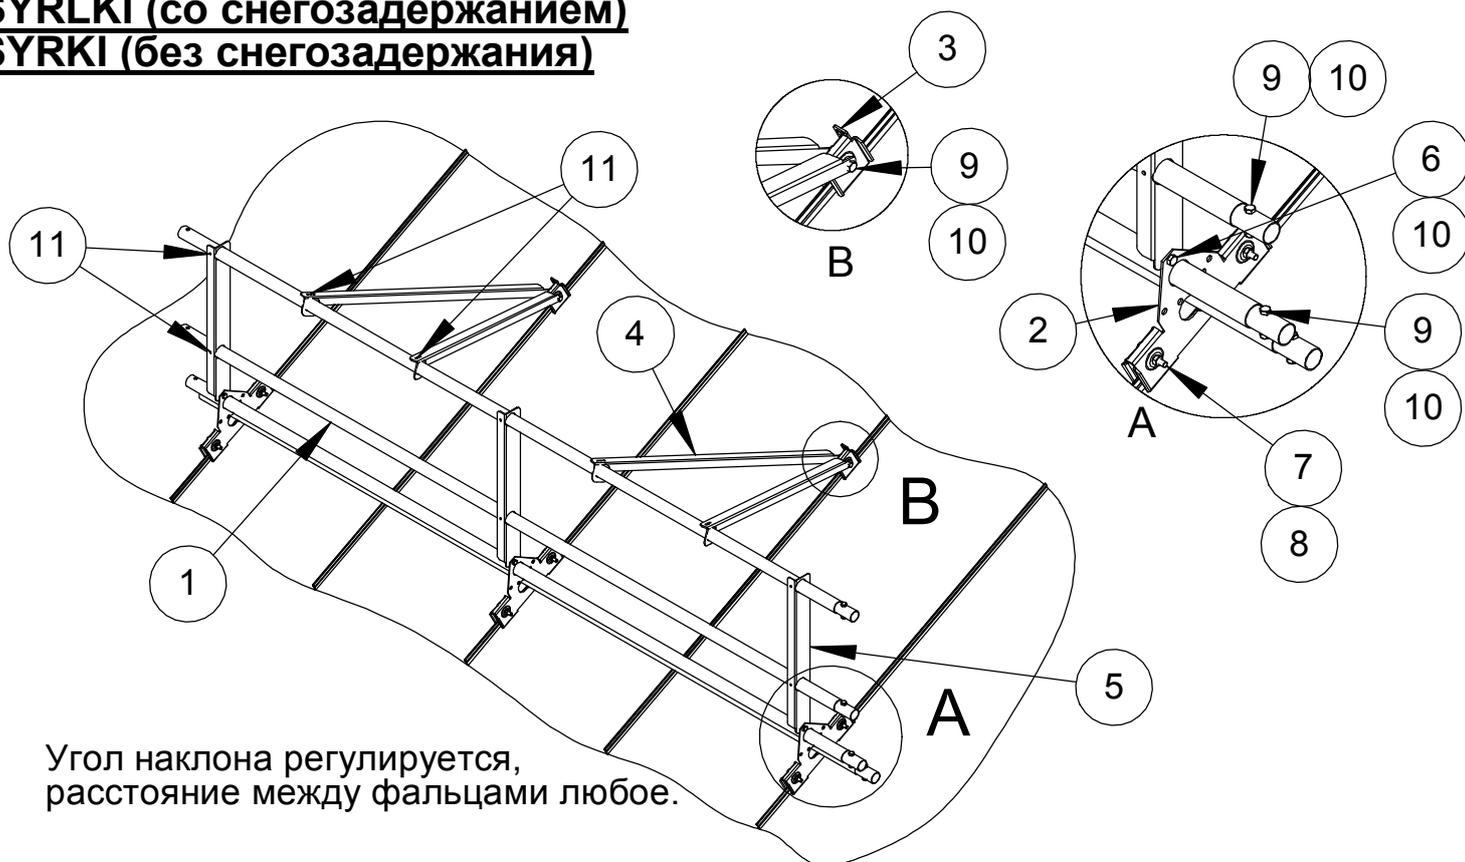

Угол наклона регулируется,
расстояние между фальцами любое.

Внимание! Косые опоры
установить под углом.

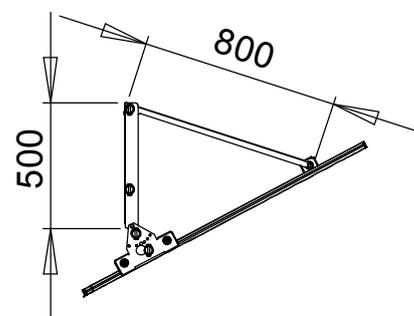
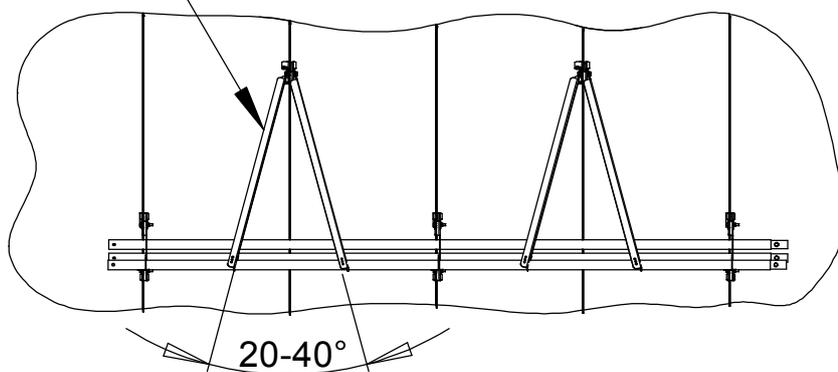


Рис.	Название	Код	SYRLKI, шт.	SYRKI, шт.
1	Круглая трубка 2,5 м	31013KI	4	2
2	Элемент крепления к фальцу, медь	32153KI	3	3
3	Держателькосых опор, медь	22173KI	2	2
4	Косая опора 0,80 м, медь	33483KI	4	4
5	Вертикальная опора 0,50 м, медь	33493KI	3	3
6	Болт М8х16, нержав.сталь	17034	3	3
7	Болт с фиксатором М8х35, нержав.сталь	17194	6	6
8	Гайка с фланцем М8, нержав.сталь	17204	6	6
9	Болт М8х40, нержав.сталь	17304	8	4
10	Гайка М8, нержав.сталь	17024	11	7
11	Саморез со сверлом 4,8х20, нержав.сталь	17324	10	10

ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:

резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)

24.10.2012