

## УСТАНОВКА РЕШЕЧАТОГО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ

**ORIMA®**  
**VLE3**

- Максимальное расстояние между креплениями 1200 мм.
- Расстояние от края решетки до крайнего крепления максимум 15 см.
- Максимальное расстояние между брусками обрешетки 400 мм, размер бруса обрешетки минимум 32x100 мм.
- При затягивании самореза требуется убедиться, что он не проворачивается впусью.
- Рекомендуем устанавливать снегозадержатели над несущей стеной или выше.

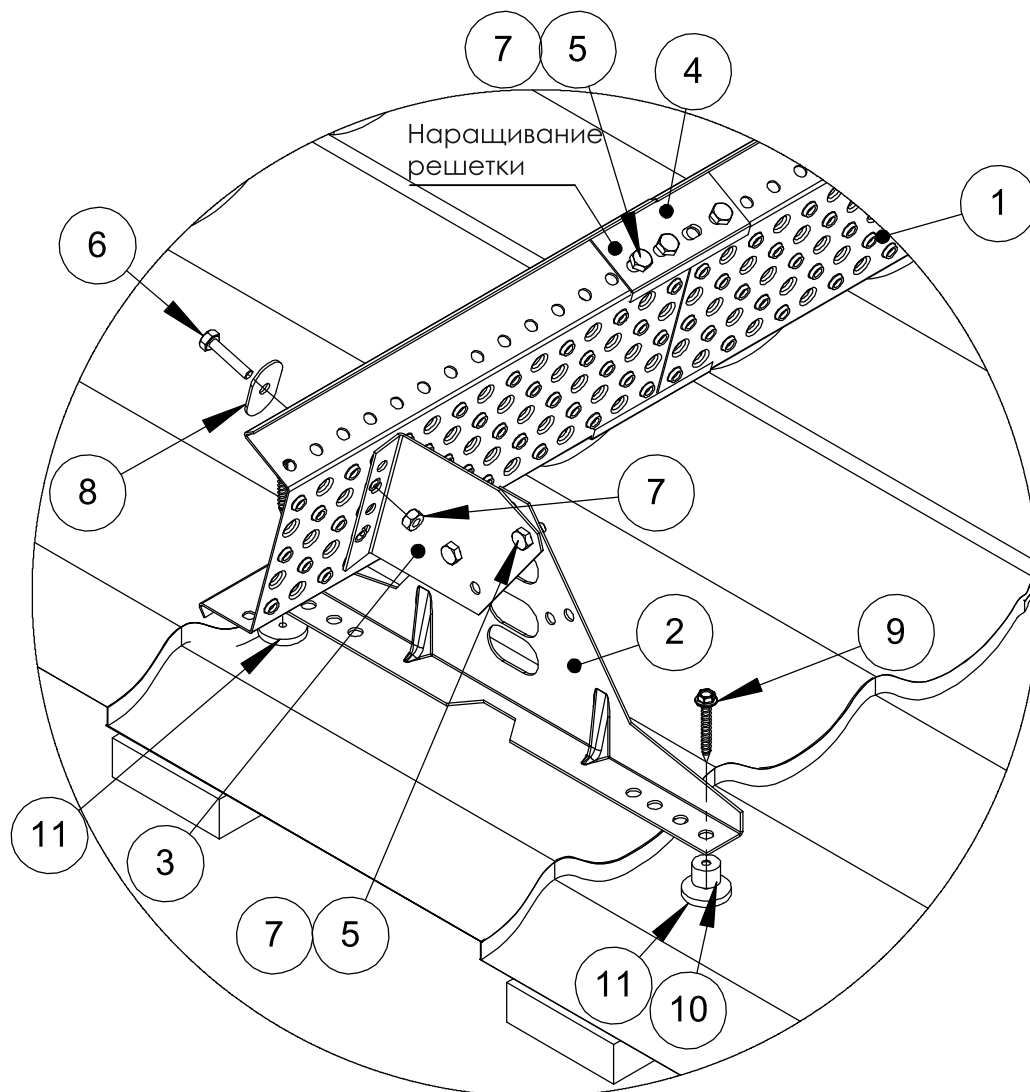


Рис.	Название	Код	VLE3 2,46 м	VLE3 1,23 м
1	Решетка снегозадержателя 1,23 м	32010		1
1	Решетка снегозадержателя 2,46 м	32020	1	
2	Крепление к кровле	30630	3	2
3	Элемент крепления решетки	32140	3	2
4	Соединительная планка	32030	2	2
5	Болт М8х16	17031	12	10
6	Болт М8х35	17051	3	2
7	Гайка М8х35	17021	15	12
8	Овальная шайба	17060	3	2
9	Саморез 7х50	17271	6	4
10	Пластиковая втулка	17110	3	2
11	Уплотнительная прокладка	17100	6	4

**ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ: резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)**