


УСТАНОВКА РЕШЕЧАТОГО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ

ORIMA®
VLE7

- Максимальное расстояние между креплениями 1200 мм.
- Расстояние от края решетки до крайнего крепления максимум 30 см.
- Размер бруса обрешетки минимум 22x100 мм, рекомендуем 32x100 мм.
- При затягивании самореза требуется убедиться, что он не проворачивается впусью.
- Рекомендуем устанавливать снегозадержатели над несущей стеной или выше.

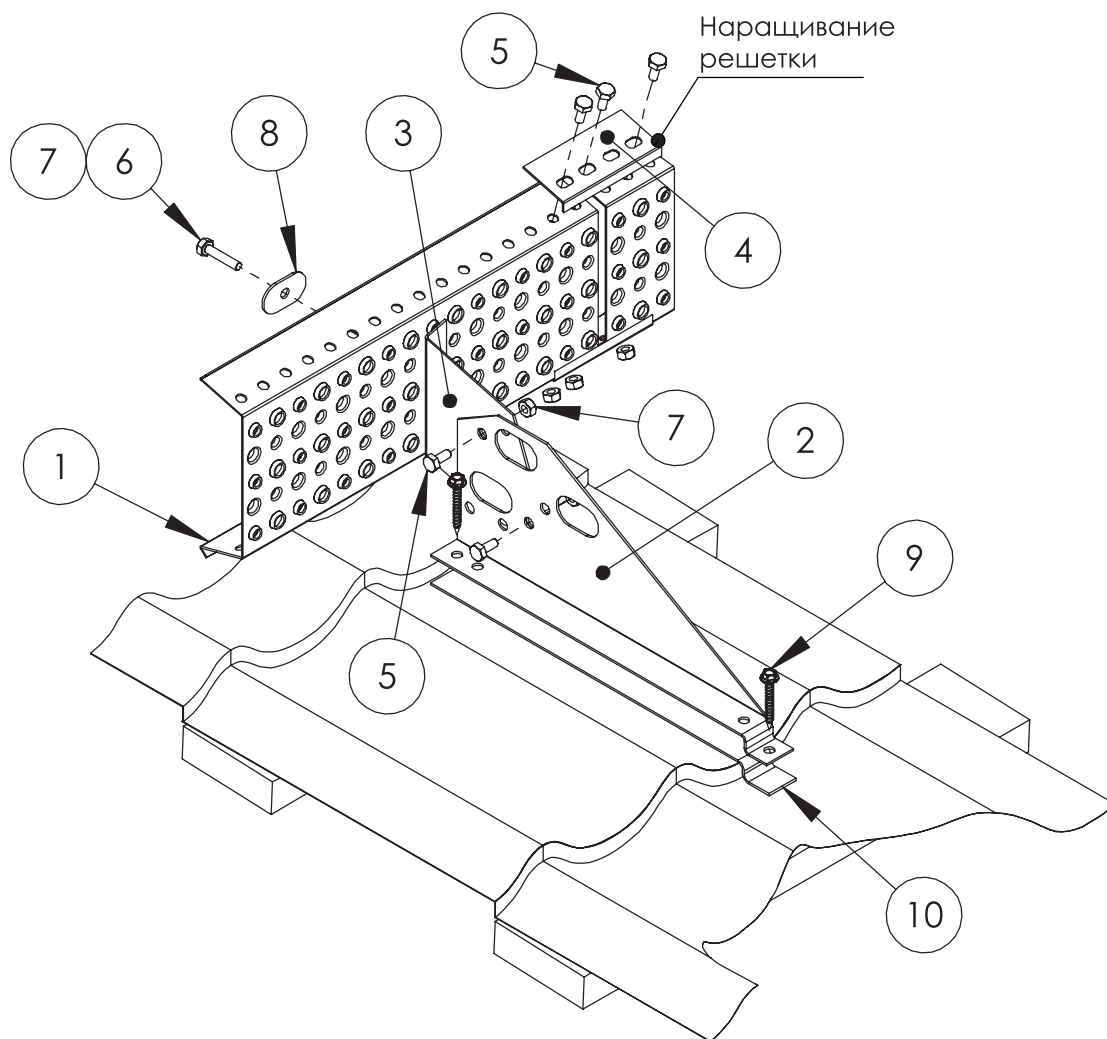

| Рис. | Название | Код | VLE7 2,46 м | VLE7 1,23 м |
|------|---------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 1 | Решетка снегозадержателя 1,23 м | 32010 | | 1 |
| | Решетка снегозадержателя 2,46 м | 32020 | 1 | |
| 2 | Крепление к кровле 350 мм | 30120 | 3 | 2 |
| | Крепление к кровле 400 мм | 30130 | 3 | 2 |
| 3 | Элемент крепления решетки | 32140 | 3 | 2 |
| 4 | Соединительная планка | 32030 | 2 | 2 |
| 5 | Болт М8х16 | 17031 | 12 | 10 |
| 6 | Болт М8х35 | 17051 | 3 | 2 |
| 7 | Гайка М8х35 | 17021 | 15 | 12 |
| 8 | Овальная шайба | 17060 | 3 | 2 |
| 9 | Саморез 7х50 | 17271 | 6 | 4 |
| 10 | Уплотнительная лента | 17160 | 3 | 2 |

ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ: резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)